



by Sinalux®
excellence

Índice

/04 **Ambientes**

/18 **Materiais base**

Vidro acrílico

Transparente

Fosco

Branco

Preto

Bronze espelhado

Metálico

Inox

Dourado

/36 **Excellence by you**

/40 **Símbolos**

Emergência

Incêndio

Elevadores, Perigo, Proibição e Informação

Sinalização personalizada

Plantas de Emergência

/48 **Sistemas de fixação**

/50 **Como selecionar**





Uma peça à medida de cada ambiente



A sinalização **Excellence by Sinalux** agrega valores como organização, estética, percepções, sensações e, consecutivamente, diferenciação.

Peças elegantes em harmonia com o meio envolvente

Cumprir com as normas de
sinalização não significa abdicar
da vertente estética e decorativa.





Segurança que se funde com o espaço envolvente



Excellence by Sinalux seleciona materiais de base nobres e atuais, que se percecionam como uma moldura do próprio sinal.





A arte da segurança

O sistema de sinalização
Excellence by Sinalux surge
como elemento conciliador entre
a sinalização de segurança e o
ambiente envolvente.





Materiais nobres e atuais



Excellence by Sinalux encara um sinal como sendo ele próprio um elemento decorativo, que deverá estar sempre em harmonia com o espaço onde é enquadrado.










Sinalização de segurança para ambientes luxuosos



A base da sinalização Excellence by Sinalux está disponível em materiais nobres e atuais, possibilitando a adequação do sinal ao espaço e garantindo assim uma coexistência harmoniosa entre ambos.

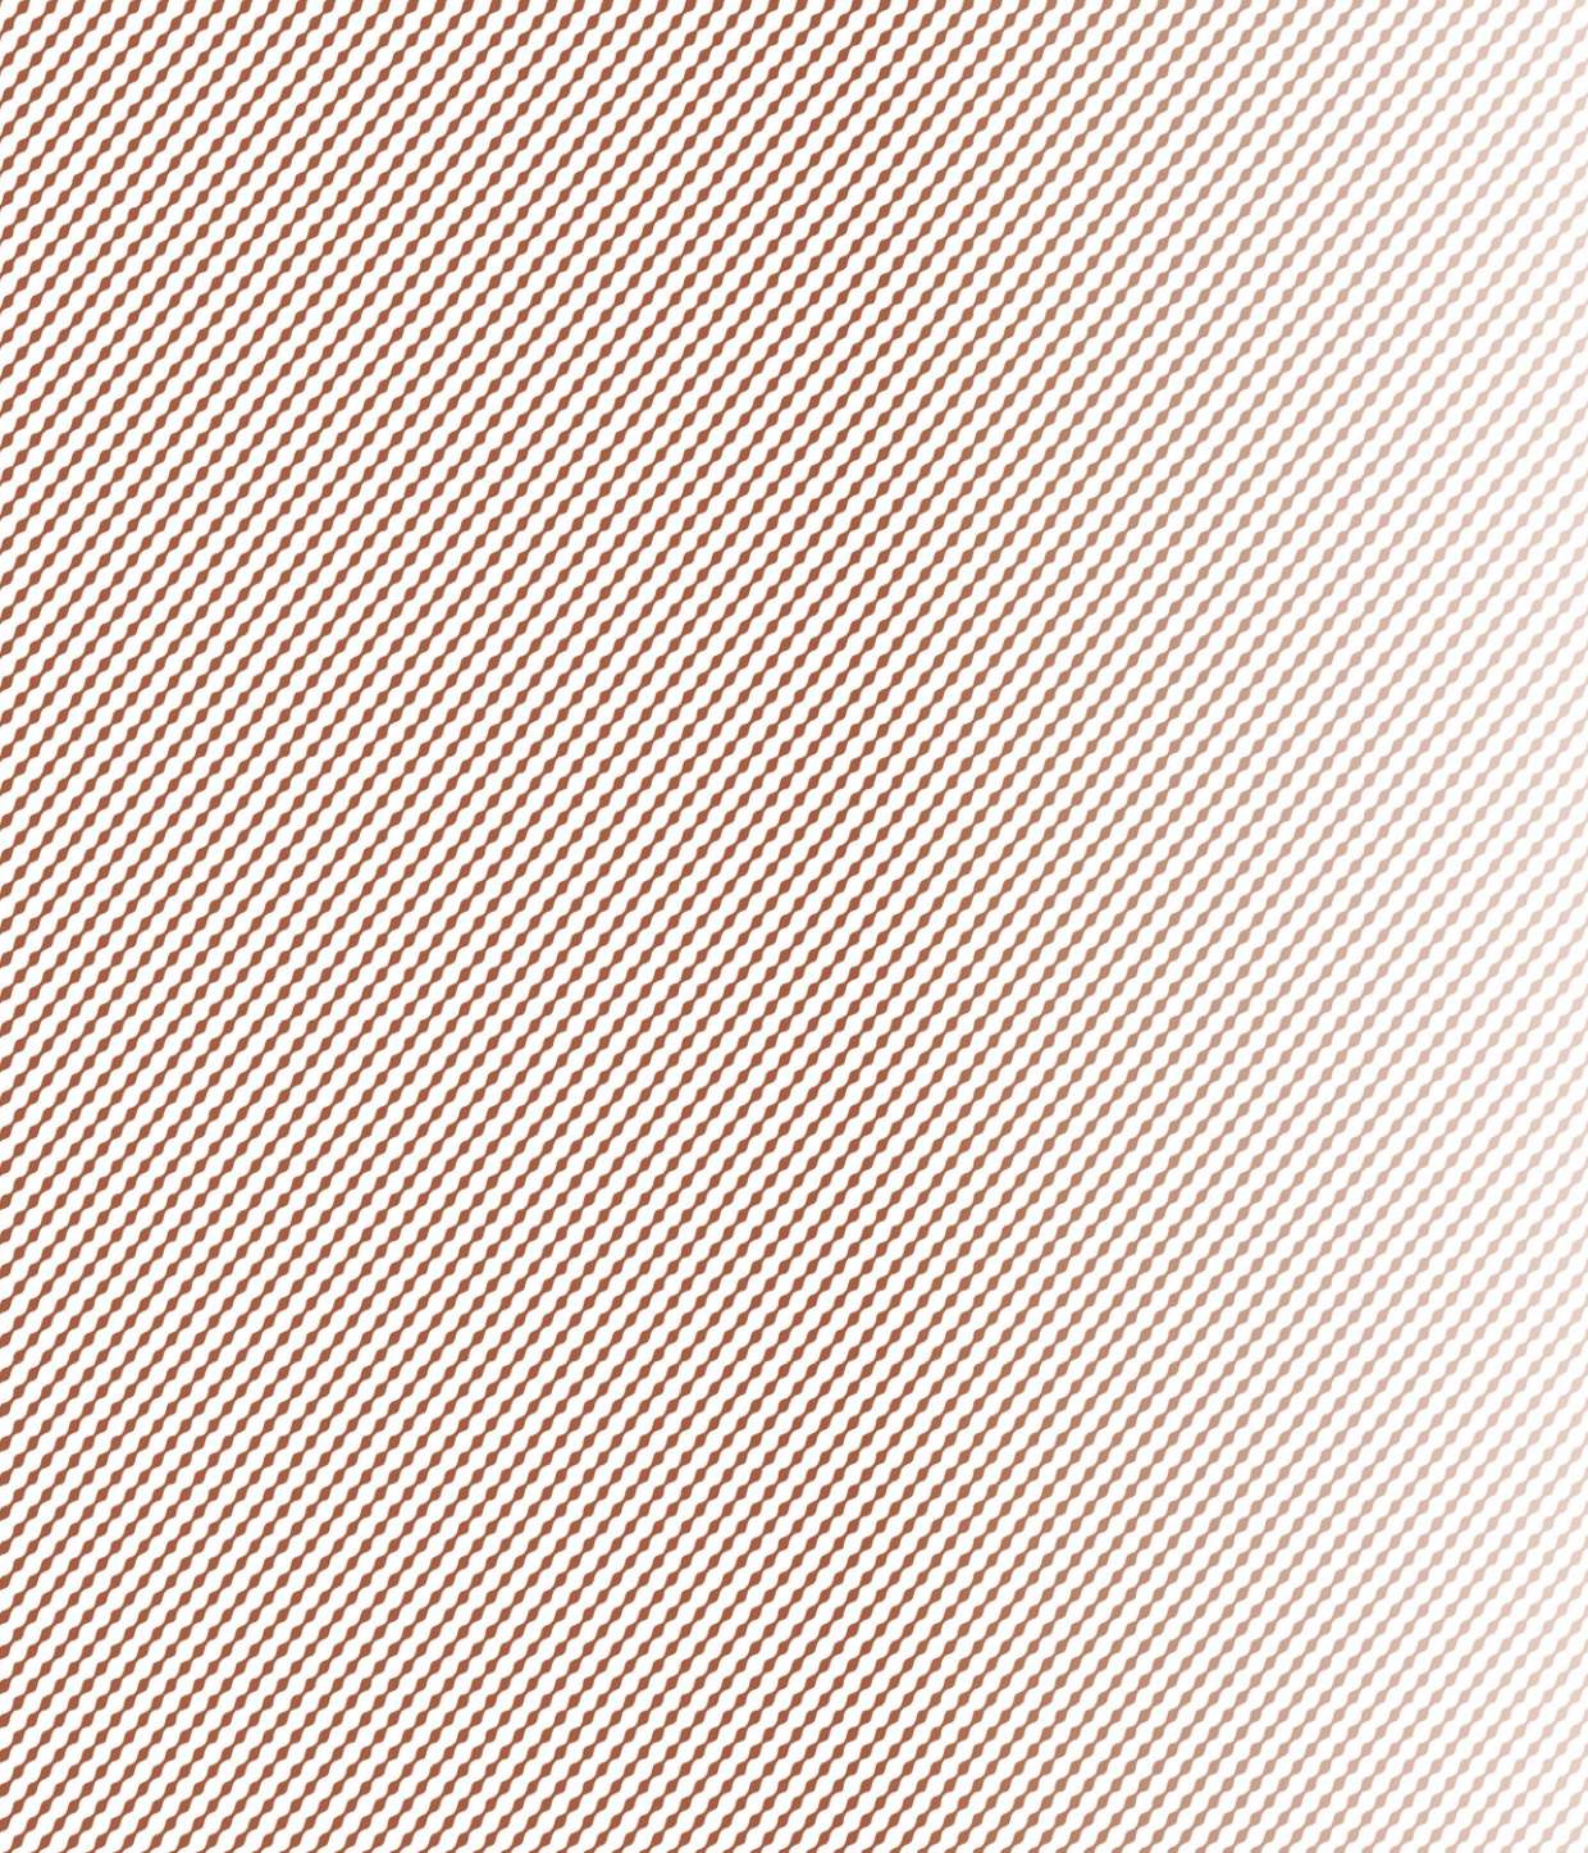



Materials




Vidro acrílico



Transparente

Vidro acrílico transparente fotoluminescente, com 5mm de espessura, arestas polidas e cantos arredondados. Melhor resistência ao impacto com metade do peso do vidro. Naturalmente resistente aos raios UV e às intempéries.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.

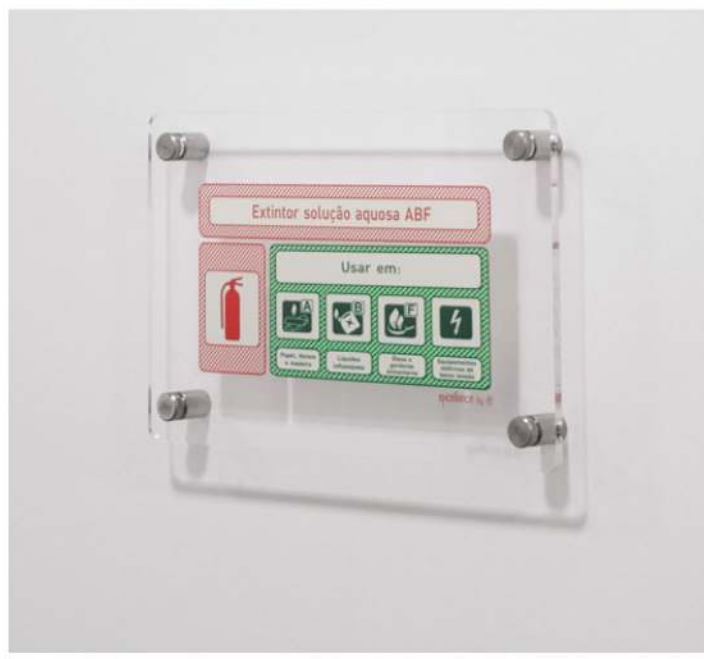

Vidro acrílico



Fosco




Vidro acrílico fosco fotoluminescente, com 5mm de espessura, arestas polidas e cantos arredondados. Resistência à abrasão comparável à do alumínio e a intempéries.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.



Vidro acrílico

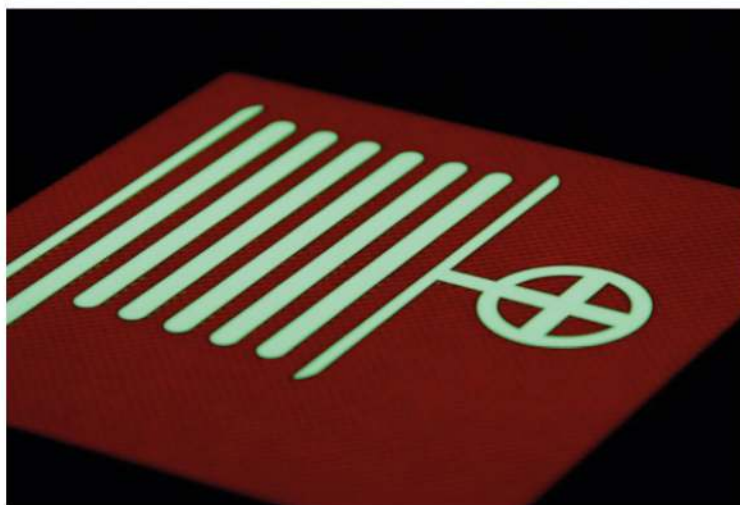

Branco



Vidro acrílico branco fotoluminescente, com 5mm de espessura. Excelente resistência às intempéries e raios UV, assim como à abrasão e ao impacto.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.





Vidro acrílico

Preto



Vidro acrílico preto fotoluminescente, com 5mm de espessura. Dotado de elevada resistência ao impacto, abrasão, intempéries e raios ultravioleta.

Espaçadores a preto com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm.







Vidro acrílico

Bronze espelhado



Vidro acrílico bronze espelhado fotoluminescente, com 3mm de espessura, arestas polidas e cantos arredondados. Excelente resistência à radiação UV, às intempéries e ao impacto.

Espaçadores em dourado com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.



Metálico



Inox



Aço inox escovado fotoluminescente, com 1mm de espessura e cantos arredondados. Superfície antiestática com elevada resistência à corrosão.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.




Metálico

Dourado



Latão dourado
fotoluminescente, com 1 mm
de espessura, de aparência
brilhante que se assemelha
ao ouro.

Espaçadores em dourado,
para uma perfeita integração
no sinal.

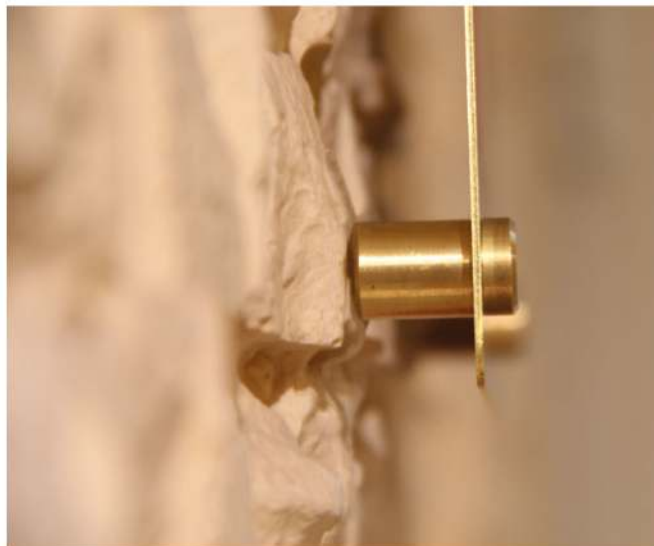




Pigmentos fotoluminescentes




A sinalização **Excellence by Sinalux** incorpora a nova tecnologia de pigmentos coloridos fotoluminescentes: proporciona uma elevada visualização do pictograma, porque as cores, componentes dos pictogramas, são também visíveis na ausência de luz.




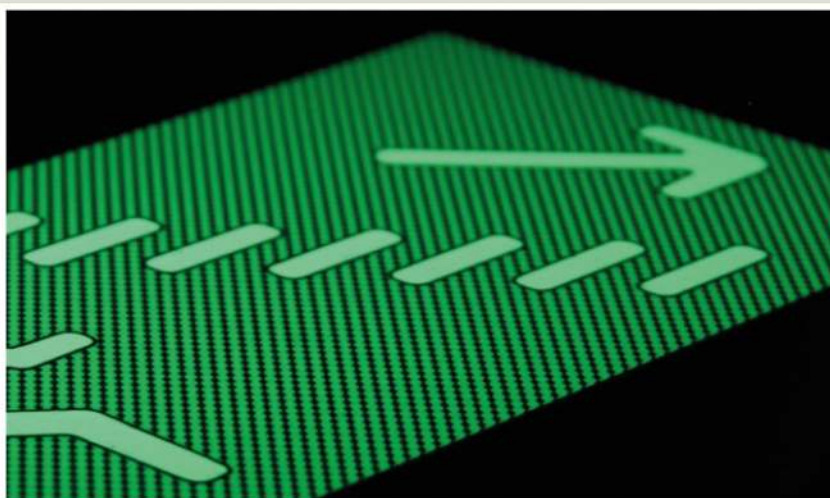

Excellence by Sinalux
é um produto de tecnologia inovadora, num processo de fabrico patenteado, que proporciona a visualização das cores **verde, vermelho e azul** no escuro.

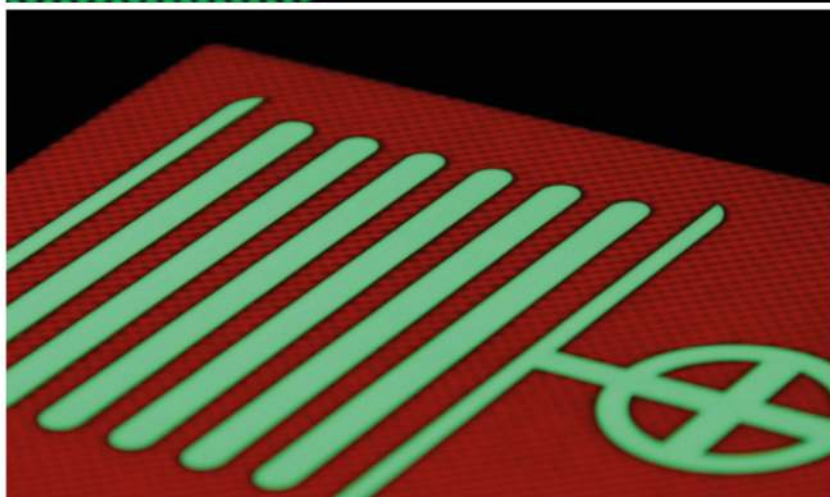

Propriedades fotoluminescentes	
Tempo	Intensidade luminosa
10 min.	215 mcd/m ²
60 min.	30 mcd/m ²
Autonomia	
3100 min.	0.3 mcd/m ²

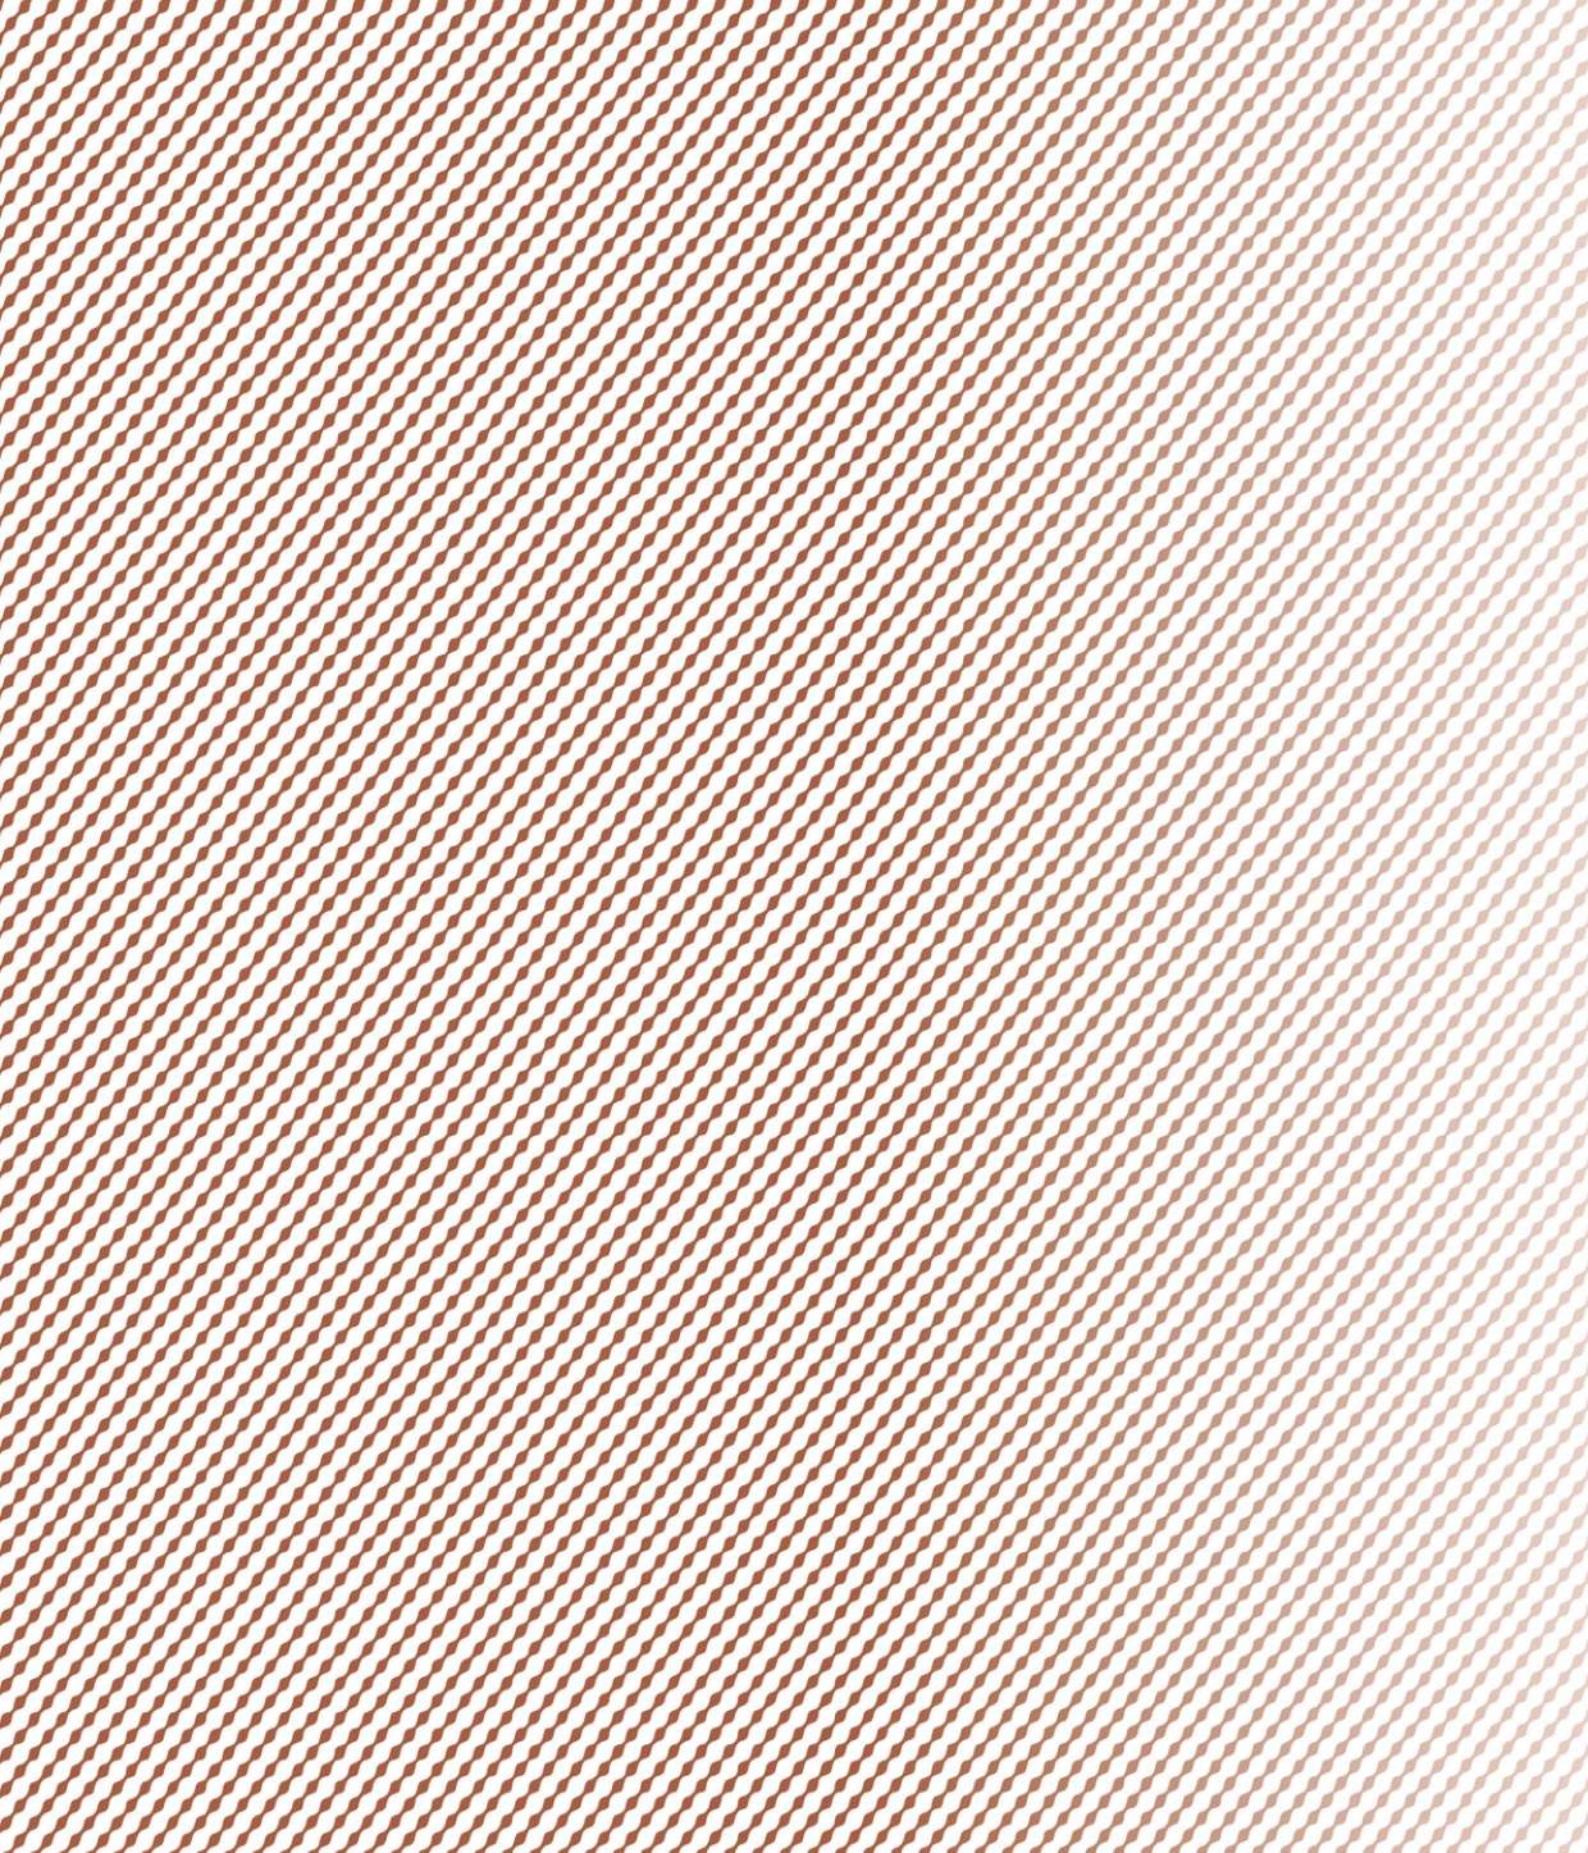



excellence^{by @ Sinalux®} by you

Uma solução à sua medida

Tamanhos

Materiais

Acessórios

Um pormenor pode fazer toda a diferença na estética de um ambiente. A nova gama **Excellence by Sinalux** inclui um conjunto alargado de opções, no que respeita a **materiais de base, tamanhos e sistemas de fixação**.

Mas **Excellence by Sinalux** é também constante inovação para a total satisfação dos diferentes requisitos dos clientes. **Excellence by You** poderá desenvolver qualquer outro produto (para além dos exemplos apresentados), que corresponderá às mais exigentes solicitações.




► Sinal em acrílico com revestimento vinílico que reproduz o efeito visual da madeira.


Para além de várias texturas de madeiras, existem outros acabamentos disponíveis, tais como: metais, pedras, tecidos, peles, entre outros. Conferem um grau de realismo extraordinário e permitem uma flexibilidade criativa sem limites.



► Sinal em vidro acrílico bronze espelhado. Neste exemplo desenvolveu-se um sinal sem furos, sendo o sistema de fixação realizado através de colagem. Excellence by You desenvolveu ainda um acessório especial de fixação para colagem de sinais com espaçadores. Ver pág. 48

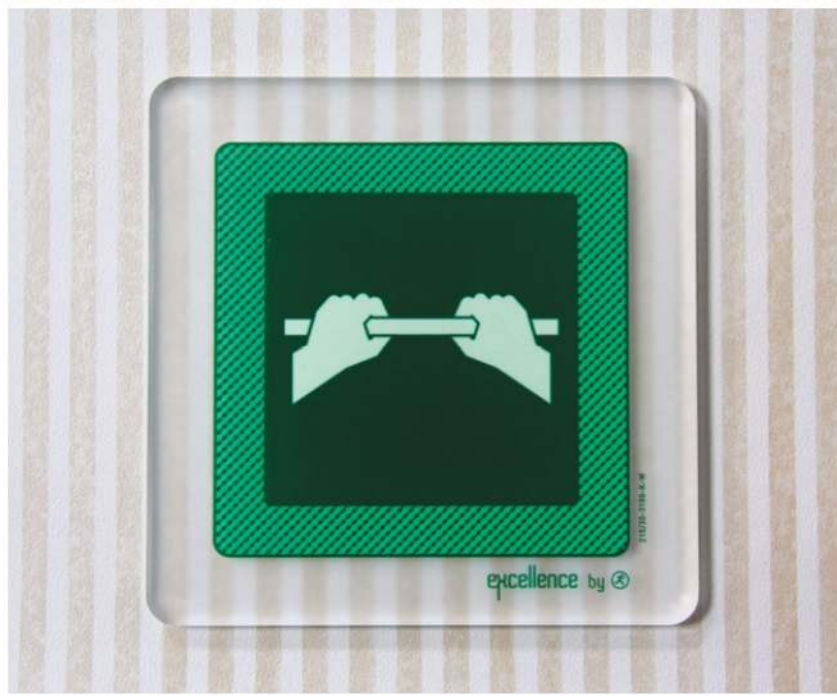

► Sinal em vidro acrílico fosco na especial dimensão de 120x120mm, com cantos arredondados, espessura de 5mm e uma bordadura de apenas 15mm a contornar o símbolo. O sinal foi ainda fabricado sem furos, sendo o sistema de fixação feito por colagem.

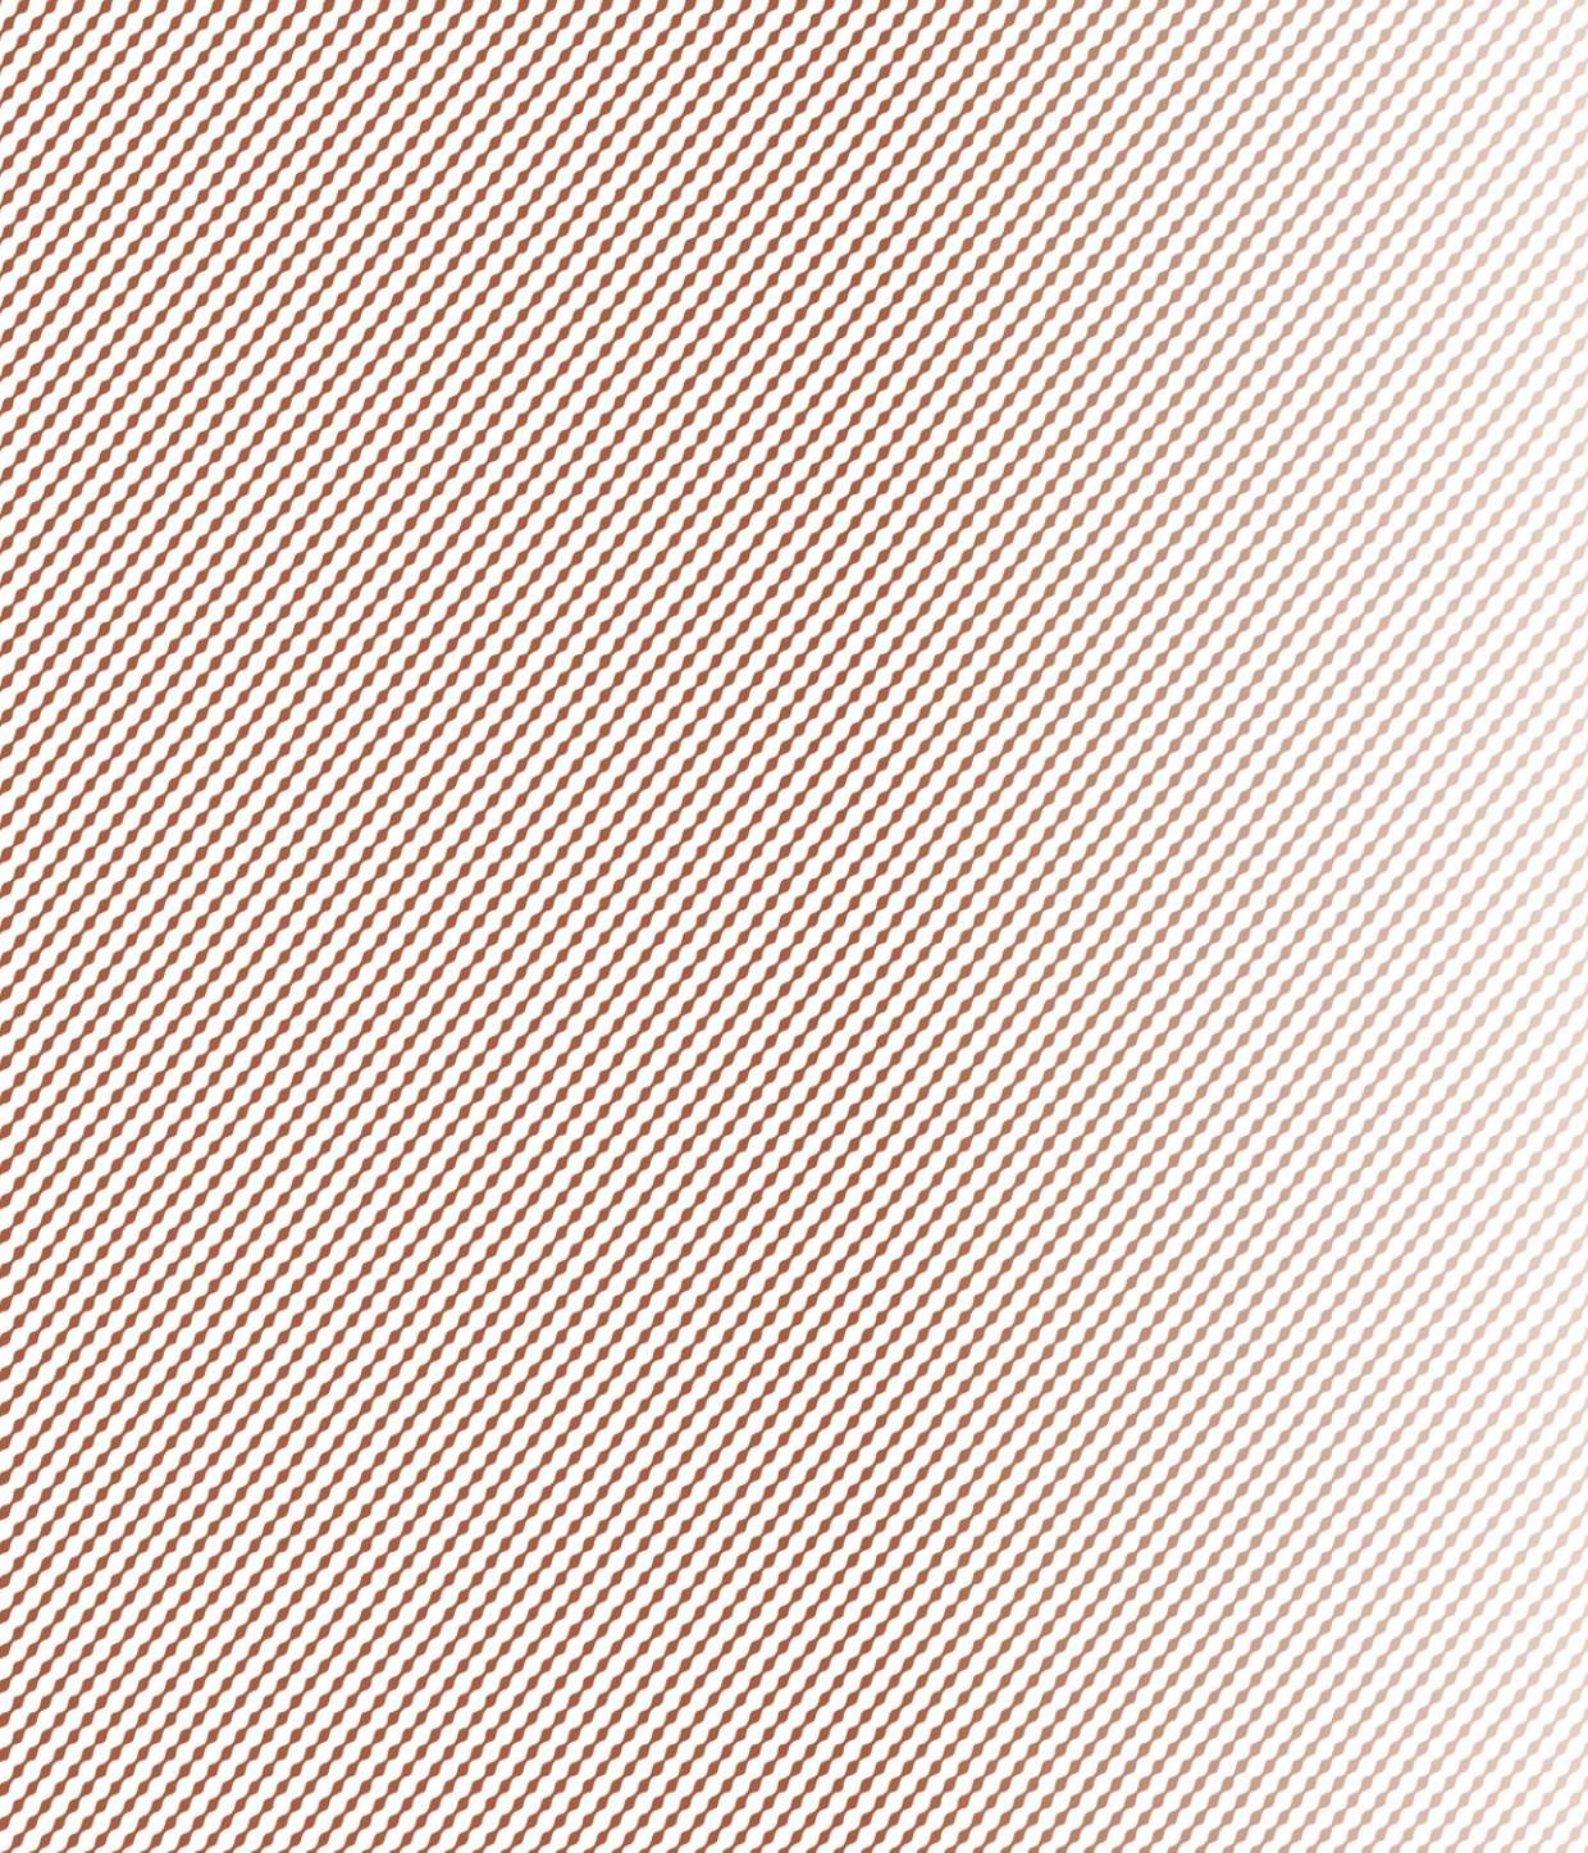



Símbolos

Emergência



200x200mm
287x287mm



250x160mm
390x230mm

// Identificação de mudanças de direção em percursos de evacuação



XP 001



XP 002



XP 003



[*] XP 004



XP 005



XP 006



XP 007



XP 008

(*) Para sinalizar corredores de evacuação com sinalização saliente, por aplicação perpendicular à parede ou por suspensão do teto, deve-se utilizar o sinal XP 004 e no verso o sinal XP 450.

// Identificação de percursos de evacuação para pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada



XP 020



XP 021



XP 022



XP 023



XP 024



XP 025



XP 026



XP 027

// Identificação de equipamentos de emergência e ponto de reunião



XP 050



XP 051



XP 052



→ XP 053

← XP 054

↓ XP 055

↑ XP 056



↘ XP 057

↗ XP 058

↖ XP 059

↙ XP 060

A sinalização da localização do equipamento resulta da justaposição do sinal respetivo com o de seta direcional.

Incêndio



// Identificação de equipamentos de alarme e extinção



XP 119

XP 120

XP 121



XP 122

XP 123

XP 124



XP 125

A sinalização da localização do equipamento resulta da justaposição do sinal respectivo com o de seta direcional.



← XP 126

→ XP 127

↓ XP 128

↑ XP 129

↘ XP 130

↗ XP 131

↙ XP 132

↘ XP 133

// Identificação de agentes extintores



XP 101

XP 102



XP 103

XP 104



XP 105

XP 106



XP 107

XP 108



XP 111

XP 112

XP 113

XP 114

XP 115

Elevadores, Perigo, Proibição e Informação




200x200mm
287x287mm



250x160mm

// Identificação de elevadores



XP 160

*XP 150

*Apenas disponível na medida
160x250mm.

// Sinalização de perigo e proibição



[*] XP 201

XP 401

XP 402


[**] XP 450

XP 460

(*) Sinal também em 120x120mm sem furação para aplicação por colagem.

(**) Sinal a aplicar no verso do sinal XP 004, para sinalizar corredores de evacuação com sinalização saliente. Ver página 50 – acessórios de fixação.

// Sinalização informativa de espaços públicos

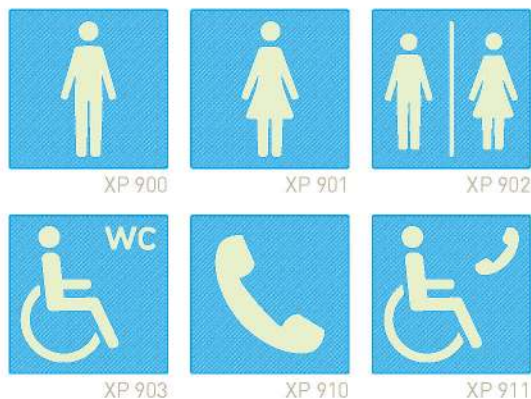

XP 900

XP 901

XP 902

XP 903

XP 910

XP 911



→ XP 952

← XP 953

↓ XP 954

↑ XP 955

↘ XP 956

↙ XP 957

↘ XP 958

↙ XP 959

Sinalização personalizada



250x160mm
390x230mm



200x200mm
287x287mm

// Sinalização que permite a adaptação de um texto e/ou um pictograma



XP 610



XP 611



XP 612



XP 613

Exemplos de
sinalização
personalizada.



XP 614



XP 700



XP 800



XP 850



(*) XP 855



(*) XP 856



(*) XP 857



(*) XP 858



XP 860

(*) Sinal também em
120x120mm sem furação
para aplicação por
colagem.



(*) XP 870



(*) XP 871



XP ERV



XP ERE



XP ERA



XP EQV



XP EQE



XP EQA

Para solicitar um sinal personalizado desta gama, deverá indicar:
1 - A referência de uma das matrizes apresentadas ao lado;
2 - O texto e/ou símbolo que pretende incluir.

Nota: no catálogo Sinalux encontra um conjunto alargado de textos/símbolos que poderá adaptar para estas matrizes.

Plantas de Emergência



450x350mm
650x450mm



[*] 260x355mm

// Planta de piso, formato horizontal



XP PPH

// Planta de quarto



[*] XP ESQ

[*] Apenas nesta medida.

// Planta de piso, formato vertical



XP PPV



450x350mm
650x450mm

// Planta de piso 3D, formato vertical




XP 3PV

// Planta de piso 3D, formato horizontal



XP 3PH


Legendas	Plantas de piso		Plantas de piso 3D		Plantas de quarto
	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	
PT	XP PPH	XP PPV	XP 3PH	XP 3PV	---
PT/GB	XP GBH	XP GBV	XP 3GH	XP 3GV	---
PT/GB/FR	XP FRH	XP FRV	XP 3FH	XP 3FV	XP FRQ
PT/GB/ES	XP ESH	XP ESV	XP 3EH	XP 3EV	XP ESQ
PT/GB/DE	XP DEH	XP DEV	XP 3DH	XP 3DV	XP DEQ
PT-Português ■ GB-Inglês ■ FR-Francês ■ ES-Espanhol ■ DE-Alemão					

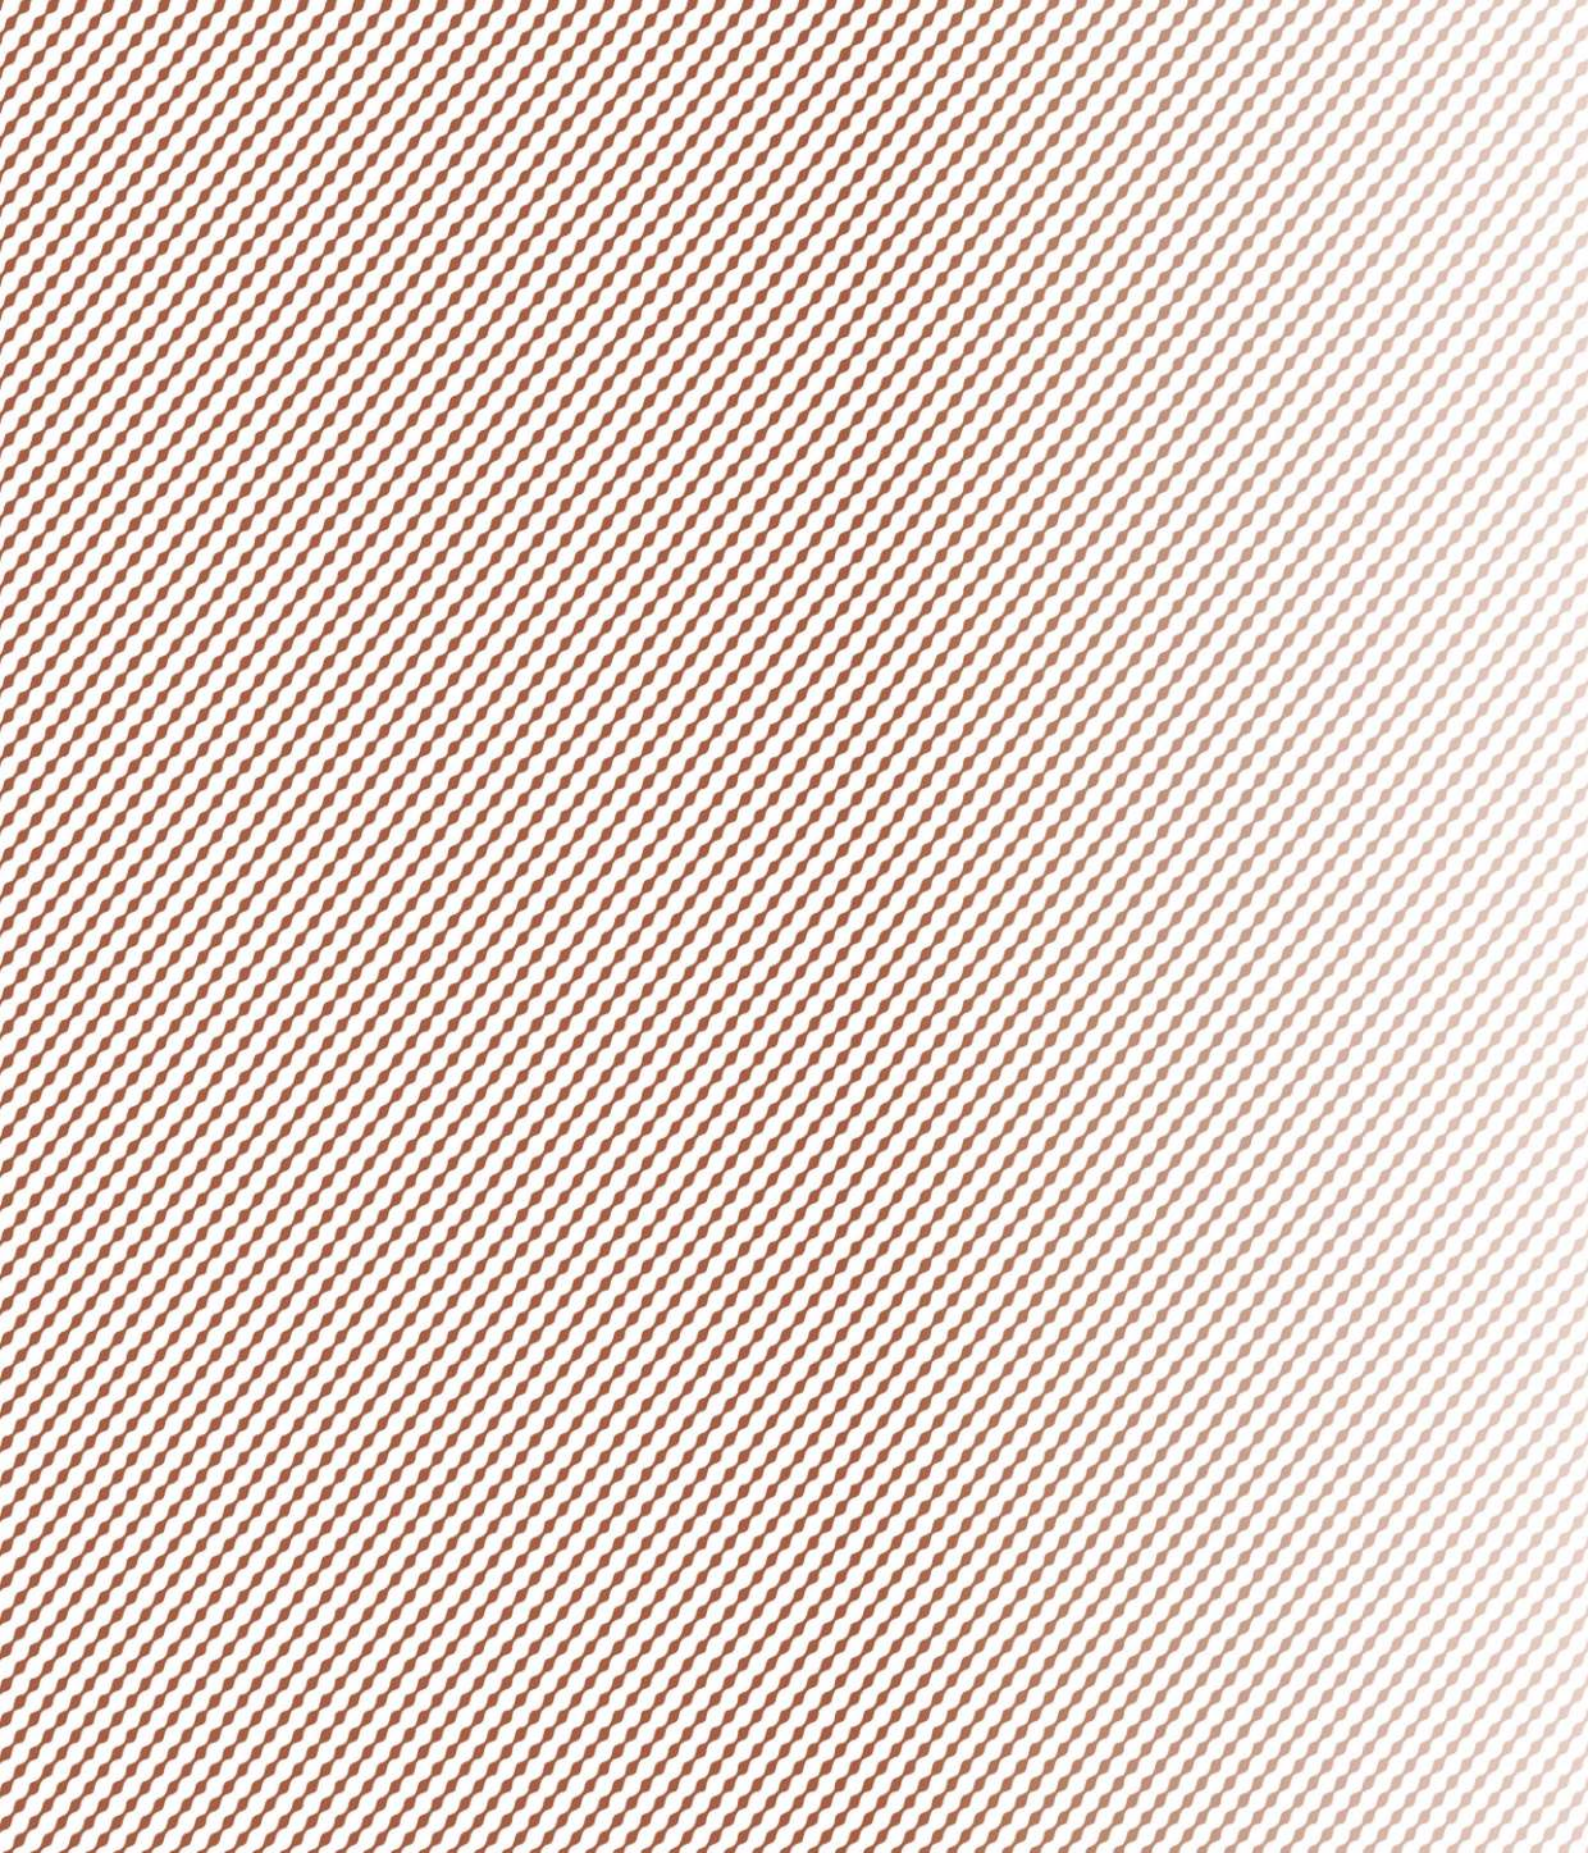




Sistemas de fixação

Fixação paralela à parede

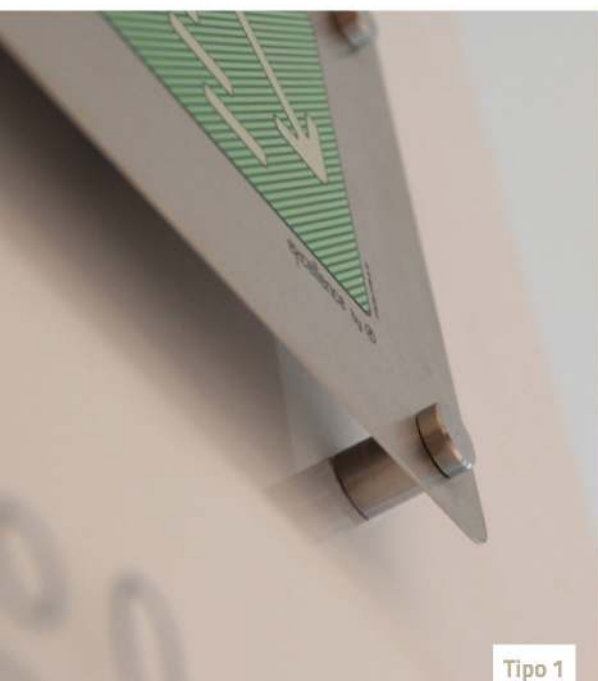




Tipo 1

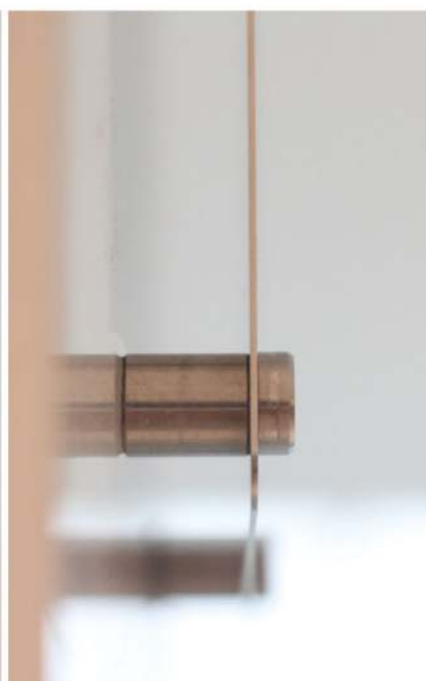

//Fixação por perfuração




//Fixação por colagem

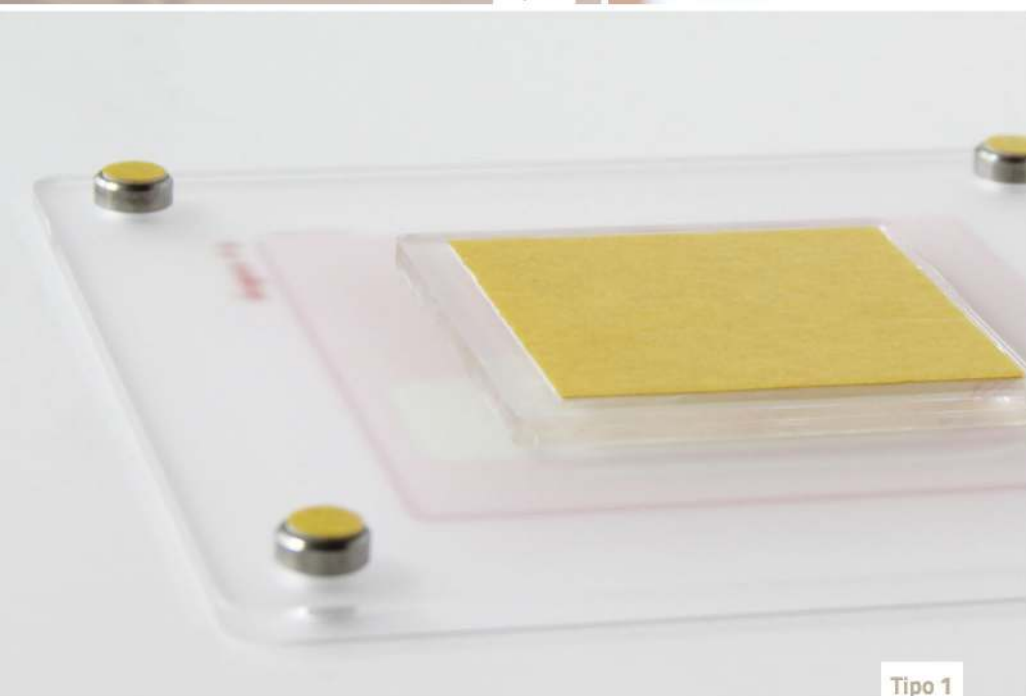


Tipo 1


Fixação perpendicular à parede

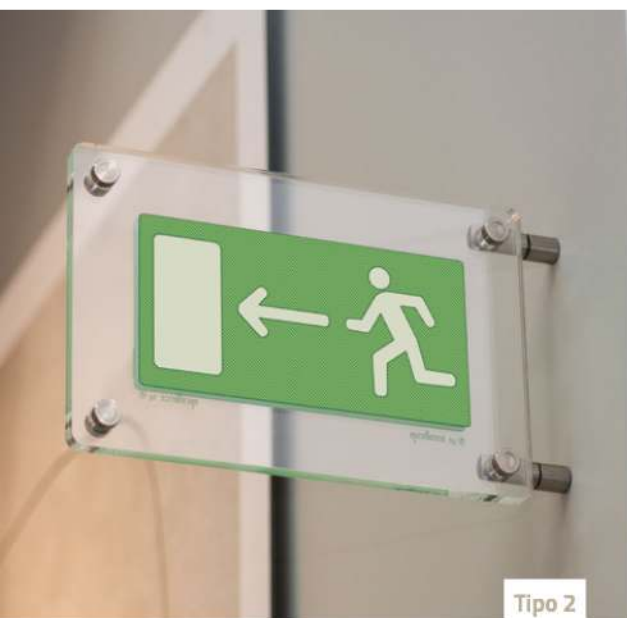



//Possibilidade de 1 face ou dupla face



Fixação por suspensão do teto

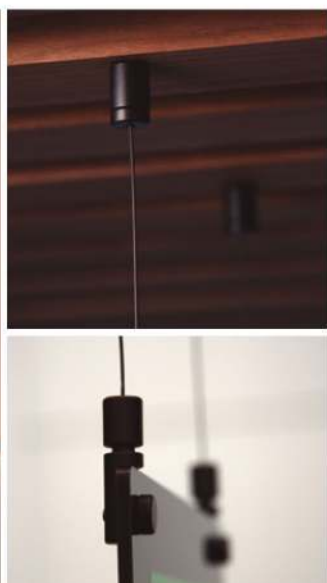

//Possibilidade de 1 face ou dupla face

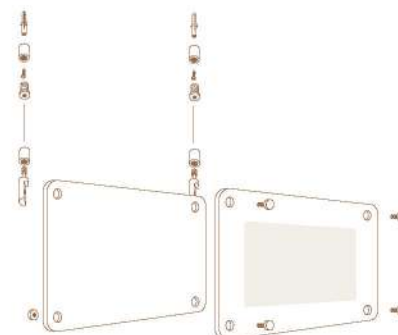

Acessórios excellence

Tipo de fixação	Instalação	Sinais em Acrílico: Fosco, Transparente, Branco, Preto e Bronze Espelhado			Sinais em Aço Inoxidável e Dourado		
		Acessórios em Inox	Acessórios lacados a Preto	Acessórios em Dourado	Acessórios em Inox	Acessórios lacados a Preto	Acessórios em Dourado
		Referência	Referência	Referência	Referência	Referência	Referência
Paralelo à parede (Tipo 1)	Sinal simples	x1f1a	x11pa	x11da	x1f1i	x11pm	x11dm
Paralelo à parede por colagem (Tipo 1)	Sinal simples	x1f4p	xc1pa	xc1da	x1f4p	xc1pm	xc1dm
	Planta de emergência	x1f4g	xc3pa	xc3da	x1f4g	xc3pm	xc3dm
Perpendicular à parede (Tipo 2)	Sinal simples	x1f2a	x21pa	x21da	x1f2i	x21pm	x21dm
	Sinal duplo	x2f2a	x22pa	x22da	x2f2i	x22pm	x22dm
Suspenso do teto (Tipo 3)	Sinal simples	x1f3a	x31pa	x31da	x1f3i	x31pm	x31dm
	Sinal duplo	x2f3a	x32pa	x32da	x2f3i	x32pm	x32dm

//Como selecionar

Sinal

1 - Selecionar o material (Acrílico: Fosco, Transparente, Branco, Preto ou Bronze Espelhado; ou Metálico: Aço Inoxidável ou Dourado);

2 - Selecionar a referência do sinal, identificado pelos 5 dígitos impressos sob a imagem do respectivo sinal.

Exemplo:

Para o sinal em Aço Inox e referência XP 004, deve indicar: Inox XP 004.

Nota: Todos os sinais são fornecidos com 4 furos de 11mm de diâmetro e **não incluem acessórios**.

Os acessórios de fixação devem ser solicitados de acordo com a tabela acima.

Para o modo de fixação por suspensão do teto, são incluídos dois cabos de aço com 75cm de comprimento.

Acessórios

1 – Escolher o material e a referência na tabela acima.

Exemplos:

Para a instalação do sinal XP 004, suspenso do teto (Tipo 3), simples, em Aço Inoxidável com acessórios em Inox, deve indicar: Inox x1f3i (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XP 004, perpendicular à parede (Tipo 2), duplo, em Acrílico com acessórios lacados a Preto, deve indicar: Preto x22pa (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XP 122, paralelo à parede (Tipo 1) em Dourado com acessórios em Dourado, deve indicar: Dourado x11dm (ver tabela acima).

